Alecto® DC-12USB Car Triple socket + USB

Introductie:
De DC-12USB is ontwikkeld voor uitbreiding van het 12V stopcontact in de auto. In de regel zit hier standaard de sigaretten aansteker ingestoken. Met de DC-12USB is het mogelijk om meerdere 12V apparatuur op dit stopcontact aan te sluiten. Op de DC-12USB zitten 2 aansluitingen voor externe apparatuur en 1 die kan worden gebruikt voor de sigarettenaansteker. Op de speciale sigarettenaansteker stopcontact kan ook een extern apparaat worden aangesloten. Tevens heeft de DC-12USB een USB aansluiting om apparatuur via een USB aansluiting te voeden of accu's op te laden.

Mogelijkheden:
- Gebruik van drie 12 Volt auto producten tegelijkertijd
- Ingebouwde zekering voor veilig gebruik
- Maximale uitgangsstroom mag 10 Ampere zijn voor alle aangegesloten producten

Instructies:
- Verwijder de sigarettenaansteker uit het 12V stopcontact van uw auto.
- Steek de 12V stekker van de DC-12USB in het 12V stopcontact van uw auto. De indicatie LED's gaan branden.
- Plaats eventueel de sigarettenaansteker in het rechtse stopcontact van de DC-12USB.
  Let op: er is maar één stopcontact van de DC-12USB geschikt voor de sigaretten aansteker.

Montage:
Met behulp van de montageplaat is het mogelijk om de DC-12USB op of onder het dashboard te monteren.
- Schuif de montageplaat van de DC-12USB door deze naar links te schuiven **"1"** en **"2"**.
- Monteer de montageplaat met behulp van meegeleverde dubbelzijdige tape en/of montage schroeven op het dashboard **"3"**. Houdt er rekening mee dat na de montage de DC-12USB nog op de montageplaat kan worden geschoven.
- Schuif de DC-12USB op de montageplaat door deze te bewegen van links naar rechts **"4"** en **"5"**.
- De zekering in de auto dient minstens 13 Ampere of meer te zijn

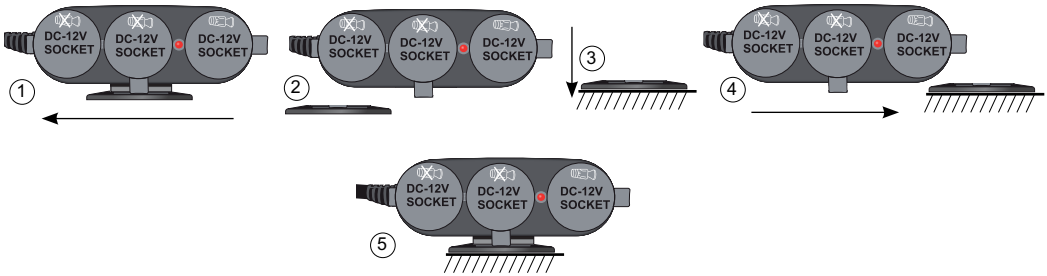

Attentie:
- De DC-12USB mag niet te zwaar worden belast. (max. 10A)
- Het aangesloten circuit mag niet worden kortgesloten. Hierdoor gaat de DC-12USB defect en er kan brand ontstaan.
- De polariteit van de DC-12USB kan niet worden gewijzigd.
- Verbreek de verbinding met het circuit van de auto als de DC-12USB niet wordt gebruikt.

Technical Specification:

Input Voltage:	12 VDC
Output Voltage:	12 VDC x 3
Output Current:	2 groups of 12VDC / 10A main sockets 1 x 12VDC cigarette lighter socket
USB:	5VDC/1000mA

Service
Help
Alecto®
Aziëlaan 12
's-Hertogenbosch
WWW.HESDO-SERVICE.NL
INFO@HESDO-SERVICE.NL
+31 (0) 73 6411 355

CE

WWW.ALECTO.INFO

Alecto® DC-12USB Car Triple socket + USB

Introductie:
Le DC-12 USB a été conçu pour élargir la prise de contact de 12 V dans la voiture. En principe, le briquet de cigares se trouve là-dedans. Le DC-12 USB vous permettra de brancher plusieurs appareils de 12V dans cette prise de contact. Ils se trouvent 2 branchements sur le DC-12 USB pour des appareils externes et 1 branchement qui peut être utilisé comme briquet de cigares.
Il est également possible de brancher un appareil externe sur la prise du briquet de cigares spécial. Le DC-12 USB a également un branchement USB pour alimenter de l'appareillage via un branchement USB ou pour charger des accus.

Possibilités:
- Utilisez 3 produits de voiture de 12 Volts en même temps
- Le plomb incorporé pour l'utilisation sûre
- Courant de sortie maximal de 10 ampères pour tous les appareils branchés

Instructions:
- Reprenez le briquet de cigares de la prise de courant de 12V de la voiture
- Insérez la fiche de 12V du DC-12 USB dans la prise de courant de votre voiture. Les LED's d'indication seront allumés.
- Mettez éventuellement le briquet de cigares dans la prise de courant droite du DC-12 USB.
  Attention : il n'y a qu'une seule prise de courant du DC-12 USB qui a été équipé pour le briquet de cigares

Montage:
Il est possible de monter le DC-12 USB sur ou en dessous le tableau de bord à l'aide de la plaque de montage.
- Reprenez la plaque de montage du DC-12 USB en le glissant vers la gauche "1" et "2"
- Montez la plaque de montage à l'aide du tape bilatérale et/ou les vises sur le tableau de bord "3". Tenez-y-compte que le DC-12 USB peut toujours être glissé sur la plaque de montage après le montage.
- Glissez le DC-12 USB sur la plaque de montage en le bougeant vers la gauche et la droite "4" et "5"
- Le plomb dans la voiture doit être au moins 13 ampères ou plus

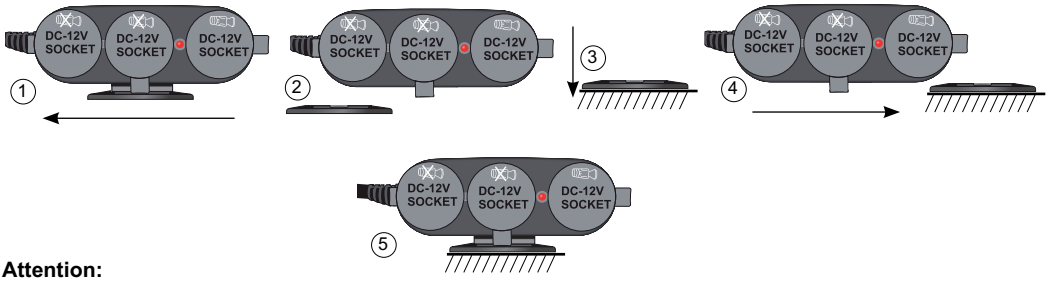

Attention:
- le DC-12 USB ne peut pas être surchargé (10 A max)
- l circuit branché ne peut pas être court-circuités. Ceci abîmera le DC-12 USB et un feu peut surgir.
- La polarité du DC-12 USB ne peut pas être changée.
- Interrompez la connexion avec le circuit de la voiture quand le DC-12 USB n'est pas utilisé.

Spécifications techniques:

Voltage entrée:	12 VDC
Voltage sortie:	12 VDC x 3
Courant sortie:	2 groupes ou 12 VDC/10 A prises principales 1 x 12VDC prise briquet de cigares
USB:	5VDC/1000mA

Service
Help
Alecto®
Aziëlaan 12
's-Hertogenbosch
WWW.HESDO-SERVICE.NL
INFO@HESDO-SERVICE.NL
+31 (0) 73 6411 355
www.alecto.info

V1.0